



ファイバーグラスシングル リッジウェイ Ridgeway AR


“峰”という名の屋根“リッジウェイ”。

世界の名峰・屋根と呼ばれる

“ヨーロッパアルプス”や“北米ロッキー山脈”と、

家の天辺である“棟”を重ね合わせた名称を持つ“リッジウェイ”。

標準カラー（5色）

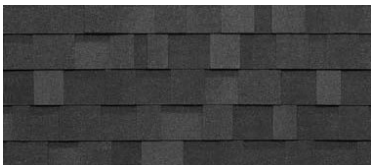

デュアルブラック
Dual Black



ハーバードスレート
Harvard Slate



ヴィンテージグリーン
Vintage Green



アーストーンシーダー
Earthtone Cedar



デュアルブラウン
Dual Brown

FIBER + GLASS Ridgeway AR



デュアルブラウン
Dual Brown



デュアルブラック
Dual Black

製品の特徴

【美しい】

リッジウェイ独特の2層構造とランダムな粒状彩色石のグラデーションカラーが、立体感ある陰影を演出し、個性豊かで深みのある表情を屋根に与えます。棟や谷部分が同質のシングル材で葺け、統一感のある仕上がりで高級感を醸し出します。また、曲面になじみやすいリッジウェイは自由度の高い設計を可能にします。

【軽い】

●地震に強い軽量設計

リッジウェイの重量は瓦の約1/4、化粧スレートの約1/2と軽量のため、建物への負担が少なく耐震性に優れています。軽い屋根の場合、家屋の重心位置が下がり、建物自体のバランスが良くなるため大きな揺れにも持ちこたえ元の形状を保ちます。リッジウェイは軽さはもちろん、割れ・剥がれによる地震時の落下の心配も低減します。

重さ比較	屋根材/m ²	一軒分(100m ²)
一般的な陶器瓦	約50kg	5.0t
化粧スレート	約20kg	2.0t
リッジウェイ	約12kg	1.2t



【強い】

●色が長もち

表面の石は陶器瓦のように焼き付け塗装がされ、新築の風合いを長く保ちます。

●防火性

屋根飛び火試験認定品（DR-0826〈木造〉他）

●防水性

リッジウェイは凍結融解試験結果でも優れたデータを実証しており、建物の気候帯を選ばず使用できます。

●耐風性


標準仕様実験（風速38m/s）、強風仕様実験（風速46m/s）でも浮き剥がれの現象は起きず、高い耐風性能が実証されています。
※強風地域・場所では強風仕様での施工をおすすめしております。

●耐衝撃性能

リッジウェイは柔らかく割れにくい素材ですので、踏み歩きや落下物等によって屋根材が割れるという心配は無用です。また、弾性アスファルト基材が衝撃を吸収しますので、雨音の軽減にも有効です。

製品の仕様

リッジウェイはガラス繊維補強されたアスファルト基材が2層構造となっており、1層目の一部をくし形にカットすることで2層目が現れるデザインにしています。このデザインが段差を生み、陰影がある重厚感を醸し出します。

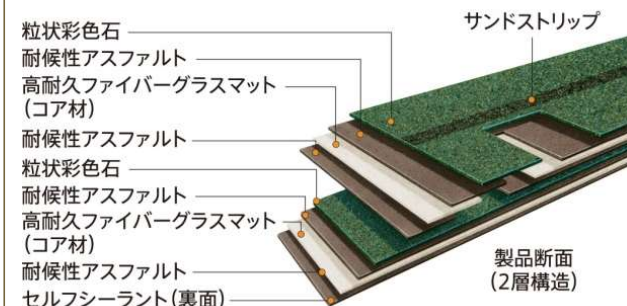

※サンドストリップについて
サンドストリップは釘打ちラインの上部を、約3cmの幅で帯状に通常の彩色石ではなく細かい砂に変えております。これによって、梱包時に重なり部分の段差が少なくなり、パレットに積んだ際に製品がより平滑になります。とくに冬場の製品の波打ち現象が改善され、施工性が向上します。

※実際の色はサンプル等で必ずご確認ください。

2021.04

PART OF LIXIL 旭トステム外装株式会社