



OAKRIDGE® SUPER™

アスファルトシングル

オークリッジスーパー



伊藤忠建材株式会社

彩色石によるグラデーションが美しく 雨や風にも強い、高耐久な屋根材。



オークリッジスーパーは美しいデザイン性だけでなくあなたの大切な家屋を守るための様々な性能と保証もご紹介します。

製品構造・特徴

スーパーシーラント

シングル同士の接着を強め高い耐風性能を実現しました。



天然石 酸化銅



セラミックコーティング


耐藻性能

藻の成長を抑え、藻の繁殖による屋根の変色を抑えます。

オークリッジスーパーはなぜ高耐久なのか？


芯材がガラス繊維だから

ガラス繊維の強度はピアノ線より強く、軽量性に優れています。




塗料を施釉し焼付けているから

陶器瓦やタイル同様、釉薬を塗布し高温で焼いているので色が長持ちします。

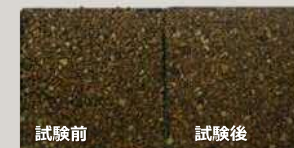

約20年相当アイスーパーUVテスター試験結果

カラーラインナップ (全7色)

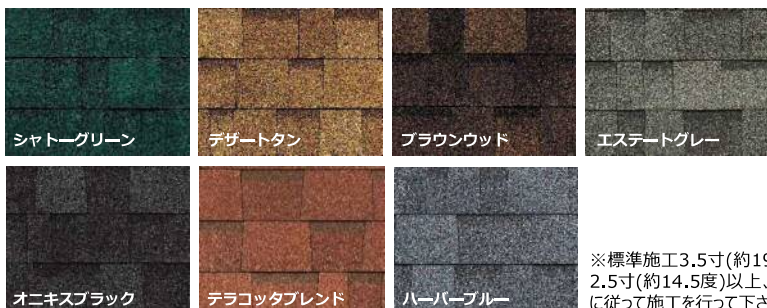

製品規格

寸法: 337mmX984mm
厚さ: 約6mm(凹部約3mm)
重量: 約40kg/坪

飛び火認定番号

屋根下地(木・鉄): DR-1874(1)

※標準施工3.5寸(約19.5度)以上、17寸(約60度)以下。2.5寸(約14.5度)以上、3.5寸未満の場合は低勾配仕様に従って施工を行って下さい。



標準的施工でも、秒速50メートルの強風へ対応する優れた耐風性能



軽量素材(瓦の約1/4、化粧スレート約1/2)のため耐震性の向上をサポート



天然石へのセラミック加工により屋根材の美しさが長持ち



主原料のアスファルトとガラス繊維は水を吸いません

安心の長期保証

オークリッジスーパーはライフタイムワランティーという長期保証がご紹介します。また瞬間風速50m/秒未満であれば最大15年間の耐風保証を致します。

| 形状・所有者 | 施工日～10年後 | 施工11年から40年 | 施工後40年以降 |
|---------|--------------------|------------------------------------|------------------|
| 戸建/個人所有 | 損傷部分の補修に関する材料費を保証。 | 損傷部分の製品代を保証。補償額は製品額の80%から毎年2%ずつ低減。 | 損傷部分の製品代の20%を保証。 |

※別途免責事項有り、戸建/個人所有以外の場合やその他詳細は弊社・販売店様発行の保証書をご確認下さい。

※印刷色と実際の色は異なって見える場合がございます。必ず商品サンプル等で色柄をご確認下さい。
※商品の特性上。表面の粒状石が落下する現象が見られますが、これはアスファルトシングル特有の現象であり製品異常ではございません。